

BARRERA PERRY

BA-1500

SEÑALAMIENTO
HORIZ.



Características


- Gran utilidad para delimitar, señalizar y brindar seguridad en zonas de trabajo y obras en construcción.
- Además de guiar al tránsito hacia el carril indicado o como barrera central en autopistas.
- Fabricada de una sola pieza.
- Extraordinaria estabilidad y firmeza en su cuerpo.
- Larga vida útil y resistencia a las inclemencias del medio ambiente y a los cambios de temperatura.
- Protección a los rayos UV.
- La uniformidad en el espesor de sus paredes, se traducen, en un mejor desempeño en el rudo manejo diario en campo.
- Máxima versatilidad ya que se pueden rellenar con agua, arena o usarlas vacías.
- Incluimos en su base 2 arcos que facilitan el paso de corrientes de agua y sirve también para el montacargas o patín.
- Cada una de sus caras cuenta con 2 chevrones (tipo diamante) direccionales o bidireccional; grabados en el cuerpo, para indicar el sentido de la circulación vehicular.
- Adicionadas con reflejante para una mejor visibilidad en la noche (opcionales).
- Sistema de ensamble tipo perno "macho y hembra" para formar rectas o curvas.
- Su unión es sencilla, rápida y segura, una sola persona puede hacerlo y con un mínimo esfuerzo.
- Cumple con la norma establecida por la SETRAVI.

Especificaciones Técnicas.

- * Fabricada en: Polietileno.
- * Medidas: Largo: 150 cm, Ancho: 43 cm, Altura: 120 cm.
- * Colores de linea: Amarillo y naranja (+ colores bajo demanda).
- * Peso vacío: 18.0 kg.
- * Capacidad de llenado: 330 lt o kg.

Características del polietileno

Grado de cristalinidad (%)	30-40
Densidad (g/cm3)	0,9-0,93
Temperatura de cristalización (°C)	121-125
Estabilidad química	Buena
Esfuerzo de ruptura (N/mm2)	10-30
Elongación a ruptura (%)	16
Módulo elástico E (N/mm2)	-
Coefficiente de expansión lineal (K-1)	2×10^{-4}
Temperatura máxima permisible (°C)	-
Temperatura de reblandecimiento (°C)	-

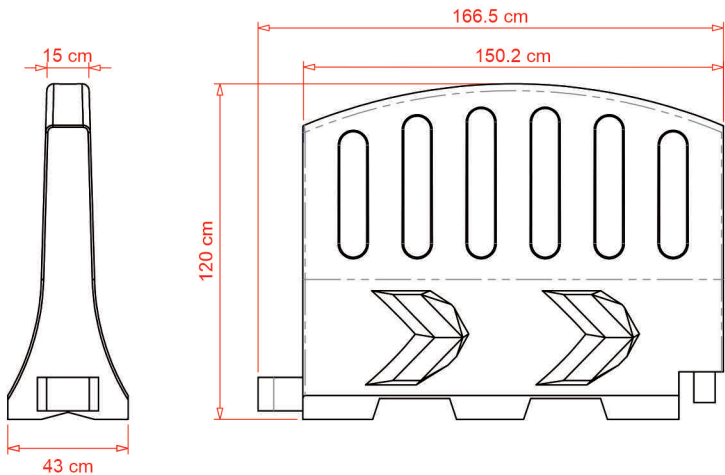

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 5%.