

Bolardo Kira Inox

Código: BO-KIR-INOX-F / BO-KIR-INOX-A

El líder no sigue los pasos
... marca el camino

¿ QUÉ SON LOS BOLARDOS?

Son dispositivos de prevención y advertencia; poste de baja altura, fabricado en acero inoxidable calibre 11.

Es parte del mobiliario urbano y se usa principalmente en hilera para evitar que vehículos ocupen el espacio peatonal (aceras).

Su finalidad es preservar la libre y segura movilidad de los transeúntes. Están colocados estratégicamente en las aceras, evitando así que conductores de automóviles o motos invadan en estos espacios públicos que corresponden al peatón.

Ideal para explanadas gubernamentales, así también como plazas comerciales, hospitales, entradas de condominios, hoteles, aeropuertos, etc.



Características

- Bolardo urbano de diseño armónico y llamativo, que atrae la atención de los usuarios.
- Lo complementa un faro solar de acrílico y polietileno, se carga durante el día y se prende durante la noche.
- Poste de acero inoxidable color natural, resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.
- El bolardo Kira de acero inoxidable tiene 2 versiones, fijo o abatible.
- Fijo:** Con base de acero inoxidable, haciendolo inmóvil (no abatible).
- Abatible:** Con base de ABS y sistema interno que le permite inclinarse cuando es golpeado, recuperando inmediatamente su posición vertical después de ser abatido.

SISTEMA LUMINOSO

- Celda solar de 85 mm.
- Pila de polímero de litio.
- 12 Leds ultra brillantes (color ámbar, blanco o rojo).
- Luz fija o intermitente.



SISTEMA ABATIBLE

Bolardo Kira Inox

Código: BO-KIR-INOX-F / BO-KIR-INOX-A


Las medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.

Dimensiones en: **cm**


Medidas

Fijo	Abatible
Diámetro cuerpo.: 4.00" (10.16 cm)	Diámetro cuerpo: 4.00" (10.16 cm)
Diámetro base: 18.0 cm	Base: 22.3 x 22.3 cm
Altura total: 90.0 cm.	Altura total: 90.0 cm.

BOLARDO FIJO

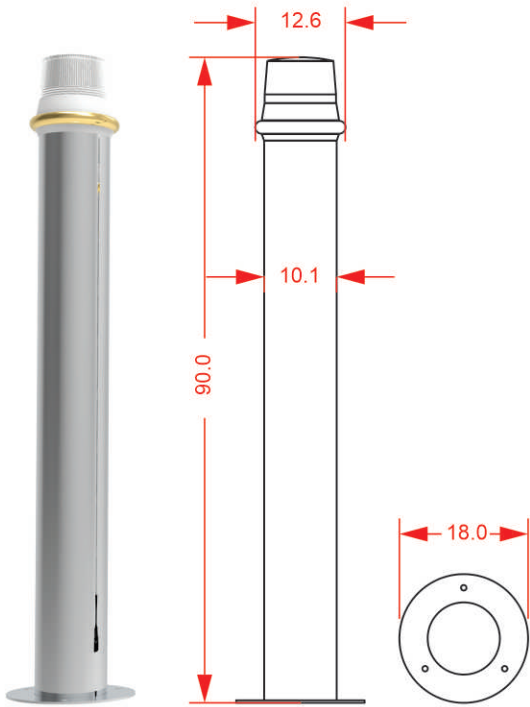

BOLARDO ABATIBLE

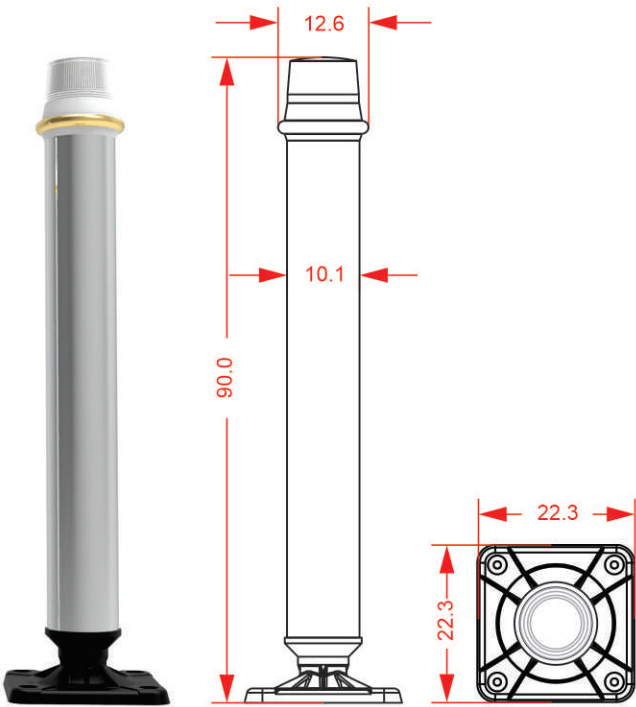

Anclaje

- Tornillo "Ultrafix" cabeza hexagonal Ø 3.8" x 15 cm.
- Taquete "Extralarge" Ø 1.8 cm x 14 cm.

Sistema de anclaje

Marcamos los barrenos, donde van colocados los bolardos, apoyándonos de un taladro con broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 7", introducimos los taquetes extralarge en cada barreno, montamos el bolardo, colocamos tornillo/rondana plana de 3/8", con un dado de 9/16" apriete, su instalación esta lista.

- Tornillo ultrafix cabeza hexagonal 21 v Ø 3/8" x 15 cm.
- Rondana plana de 3/8".
- Perforación en la base.
- Taquete extralarge Ø 1.8 cm x 14 cm.
- Barreno en concreto.