

Bolardo Toscana Inox

Código: BO-TOS-INOX-F / BO-TOS-INOX-A

El líder no sigue los pasos
... marca el camino


¿ QUÉ SON LOS BOLARDOS?

Elemento fabricado en acero inoxidable calibre 11, de baja altura, dispositivo de prevención y advertencia.

Perfecto para poner límites al espacio compartido garantizando la seguridad de los peatones.

Están colocados estratégicamente en las aceras, evitando así que conductores de automóviles o motos, invadan en estos espacios públicos que corresponden al peatón.

Se instalan fácilmente en donde desee colocarlos, prácticamente en cualquier superficie plana.

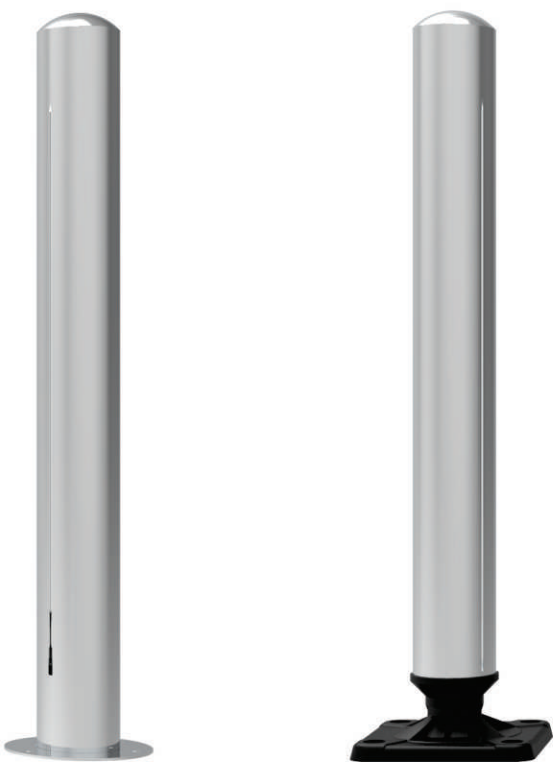

BOLARDO FIJO

BOLARDO ABATIBLE

Características

- Excelente para explanadas gubernamentales, así también como plazas comerciales, hospitales, entradas de condominios, hoteles, aeropuertos, etc.
- Excelente calidad, duraderos, pero sobre todo con un diseño sobresaliente y personalizados para hacer sus espacios únicos.
- Poste de acero inoxidable color natural, resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.
- El bolardo Toscana de acero inoxidable tiene 2 versiones, fijo o abatible.
- **Fijo:** Con base de acero inoxidable haciendolo inmóvil (no abatible).
- **Abatible:** Con base de ABS y sistema interno que le permite inclinarse cuando es golpeado y recupera inmediatamente su posición vertical.



1/2

Bolardo Toscana Inox

Código: BO-TOS-INOX-F / BO-TOS-INOX-A


Las medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.

Dimensiones en: **cm**


Medidas

Fijo	Abatible
Diámetro cuerpo.: 4.00" (10.16 cm)	Diámetro cuerpo: 4.00" (10.16 cm)
Diámetro base: 18.0 cm	Base: 22.3 x 22.3 cm
Altura total: 90.0 cm.	Altura total: 90.0 cm.

BOLARDO FIJO

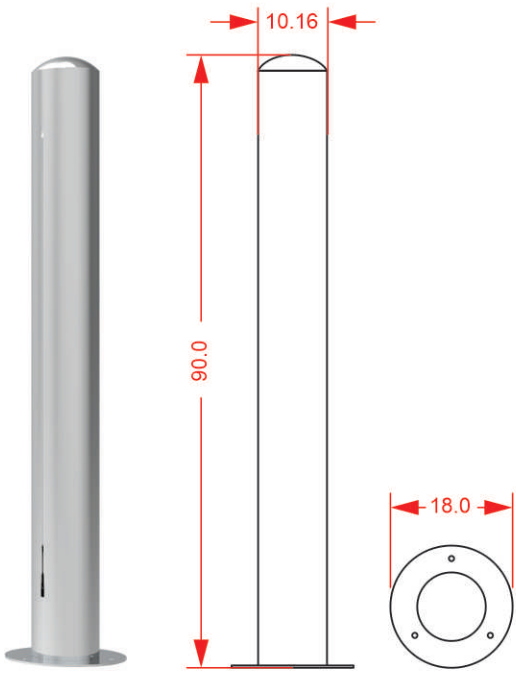

BOLARDO ABATIBLE

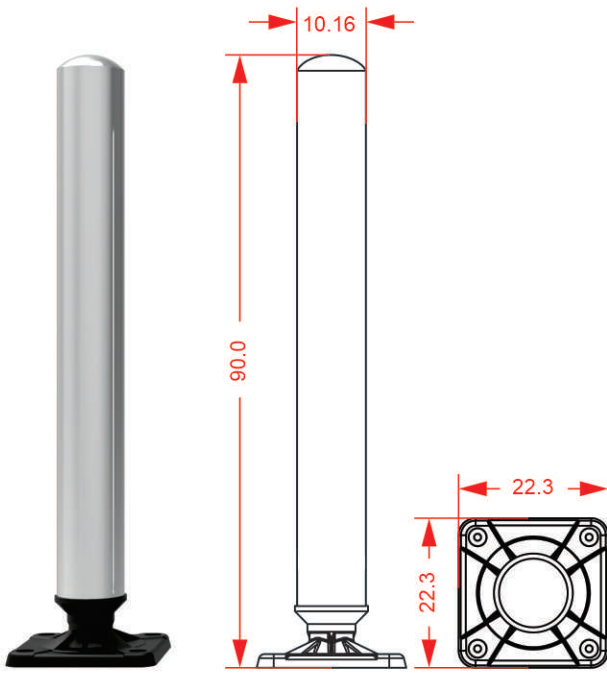


Anclaje

- Tornillo "Ultrafix" cabeza hexagonal Ø 3.8" x 15 cm.
- Taquete "Extralarge" Ø 1.8 cm x 14 cm.

Sistema de anclaje

Marcamos los barrenos, donde van colocados los bolardo, apoyándonos de un taladro con broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 7", introducimos los taquetes extralarge en cada barreno, montamos el bolardo; colocamos tornillo/rondana plana de 3/8", con un dado de 9/16" apriete, su instalación esta listo.

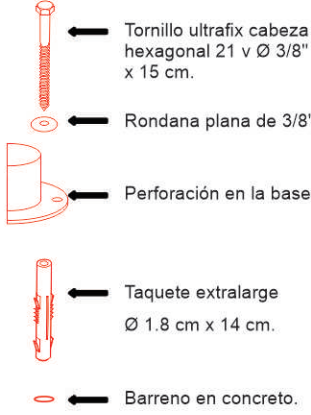

2/2