

DELIMITADOR CENTRAL

CCR-183



Características

- Reduce la velocidad hasta 8 km/h.
- Resistencia a fuertes golpes e impactos, ya que es completamente macizo. Sus componentes no perjudican al medio ambiente, además de que lo hacen inmune.
- Cuenta también con protección contra los rayos U.V.
- De fácil transporte; tanto en peso como en su forma.
- De larga duración.
- Reduce riesgos en vialidades.
- Cuenta con 6 esferas de vidrio reflejantes.
- 3 barrenos para anclaje.

Mantenimiento

- No necesita terminados ni tratamientos especiales y además se limpian fácilmente de cualquier residuo.

Duración

- Su deterioro es casi imperceptible, puede mantenerse en excelentes condiciones de uso por mucho tiempo en condiciones de intemperie, humedad, salinas o acidas.
- Tiene una vida superior a la madera, metales y otros materiales.
- No se pudre, no se agrieta, no se oxida, es 100% permeable, resistente a los alcoholes, solventes y cambios de temperatura ambiental, flexible y es totalmente reciclable.


Especificaciones Técnicas

Tope

Fabricado en: Polietileno de baja Densidad.
Color: Amarillo.
Medidas: Largo: 1.83 mts, Alto: 5.1 cm,
 Ancho: 28.0 cm.
Resistencia térmica: 0960 a 0.965 gms X cm³.

Esfera

*** Fabricado de:** Vidrio silicio.
 con templado tipo térmico.
*** Medidas:** Diámetro 100 mm. Altura: 50 mm.
*** Color de presentación:** Natural.
*** Densidad:** 2500 kg /m³.
*** Punto de ablandamiento:** 730 °C aproximadamente.
*** Conductividad térmica:** 1.05 W/mK.
*** Dureza:** 6 o 7 e escala de mohs.
*** Coeficiente de poisson:** varía entre 0.22 y 0.23.
*** Resistencia a la compresión:** mayor a 3,000 kg/.
*** Modulo de trabajo:** 500 kg/cm².
*** Modulo de rotura:** 850 kg/cm².
*** Resistencia a la tracción:** 300 y 700 k.
*** Tratamiento de plata excelente reflectancia.**

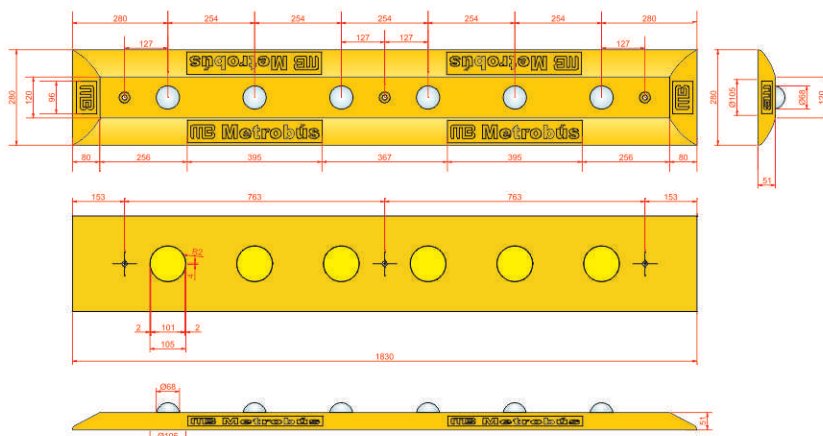

DETALLE REFLEJANTE VIDRIO



Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.