

CUBRE ZANJAS 140

Código: CSI-140



- Tornillo ultrafix cabeza hexagonal Ø 3/8" x 15 cm
- Taquete extralargo Ø 1.9 cm x 14 cm



Características

- Su diseño modular, lo hace único en el mercado.
- Es versátil; ya que se adapta a longitudes deseadas.
- Además de cumplir con su principal función, sirve como reductor de velocidad.
- Fabricado en polietileno, componente que no causa daño en los vehículos ni a los peatones, material que lo hace altamente resistente a impactos.
- Refuerzo de hierro asegurado con anclas de acero que aumenta su fuerza y resistencia al paso de los vehículos.
- Líneas de vibrador en alto relieve en cada patrón, que lo hacen antiderrapante.
- Altura óptima que no roza la parte inferior del vehículo.
- Cada módulo cuenta con un par de seguros que ayudan a maniobrar el reductor, mismas que permiten ajustar a zanjas de 40 cm y 60 cm de ancho.
- Se puede instalar de forma permanente con tornillo ultrafix cabeza hexagonal Ø 3/8" x 15 cm, taquete extralargo Ø 1.9 cm x 14 cm.
- Colores permanentes; negro y amarillo de gran durabilidad con protección a rayos UV.
- Áreas de reflejante (opcionales) tipo flecha en cada módulo para darle mayor visibilidad durante la noche.
- Opción de llevar un sistema de iluminación a base de vialetas solares con leds; apoyando al conductor a una mejor visibilidad durante la noche.

SISTEMA ELECTRÓNICO

- Vialita con sistema solar inteligente.
- Panel solar y sistema eléctrico de alta eficiencia.
- Leds color ámbar transparente de 4180 a 6000 mcd con ángulo de operación de 30 grados.
- Led de color azul transparente de 2130 a 4800 mcd con ángulo de operación de 30 grados.
- Frecuencia de destello de 3 Hz.
- Sistema exclusivo para reductores.
- Esta vialita no es apta para uso individual, ya que el diseño óptico de las micas de acrílico solo permiten que muestre su eficiencia al ser colocadas en los topes.

¿QUE ES UN CUBRE ZANJAS?


Son dispositivos colocados sobre la superficie asfáltica, que ayuda a reducir la velocidad.

¿PARA QUE CUBRE ZANJAS?

Su principal función es colocarlo sobre zanjas, resguardando el libre paso de los vehículos.

APLICACIONES

Sugerido principalmente zonas peatonales, escuelas, zonas de gran afluencia vehicular o en lugares donde sea necesario evitar accidentes.

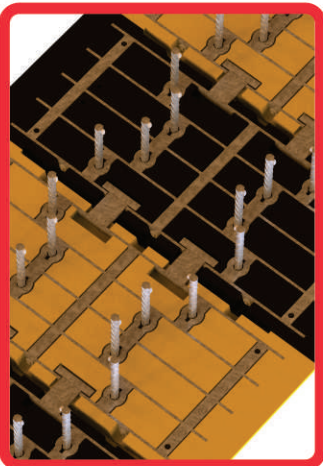

Para poder maniobrar la pieza saque los seguros gire e introduzca su barra.

1/2

CUBRE ZANJAS 140


Código: CSI-140

Las medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.


Medidas

Remate	140 cm x 60 cm x 10 cm
Central	140 cm x 60 cm x 10 cm


Se adapta a zanjas de 40 cm o 60 cm.

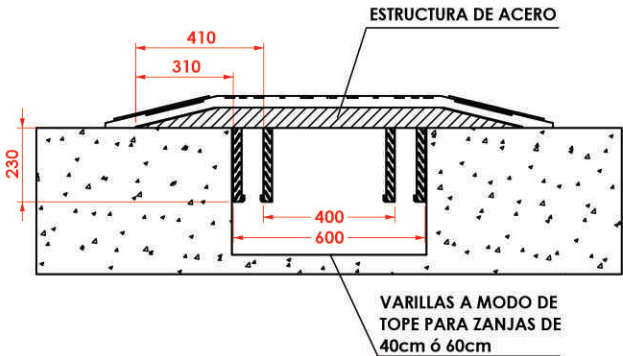

anclaje

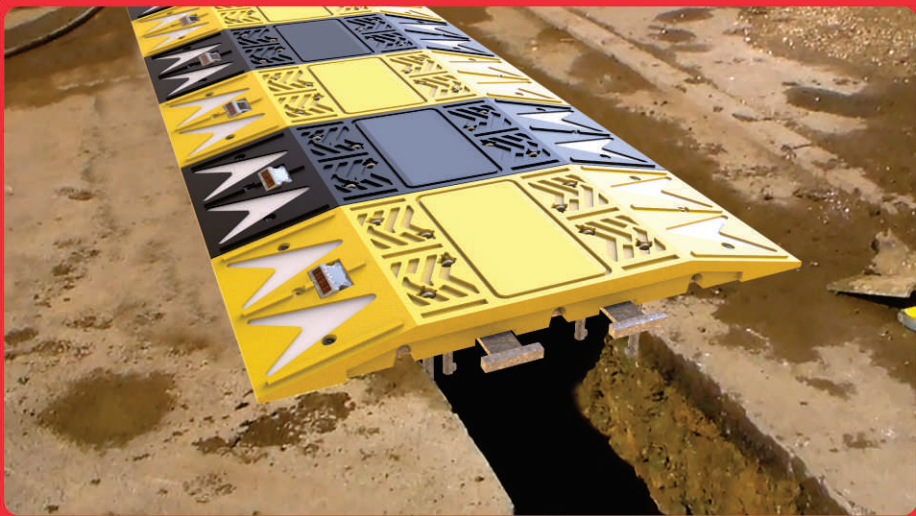

Con ayuda de un taladro con broca de 3/4" para concreto, marcamos todos los barrenos del reductor, sirviendonos como plantilla el mismo, perforamos el área asignada a una profundidad de 7", introduzca los taquetes en los barrenos, ensamble el reductor, inserte los tornillos y rondanas planas de 3/8", con la ayuda de un dado 9/16"; apriete los tornillos perfectamente.

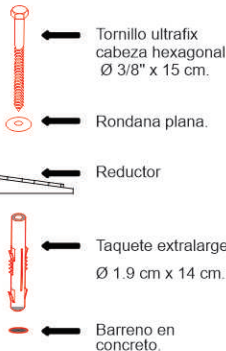

2/2