

INTERMITENTE ECOFLEX® 125

Código: IN-ECOFLEX-125



Características

- El hito Ecoflex125 con Paleta Intermitente son productos diseñados para proporcionar señalización y seguridad en diferentes circunstancias, destacándose por su durabilidad, visibilidad y facilidad de instalación.
- El Intermitente Ecoflex125 cuenta con una función estroboscópica que mejora su visibilidad y, además, es abatible. Esto significa que puede regresar a su posición original después de ser golpeado, reduciendo el riesgo de daño permanente.
- Fabricado en Poliflexy®, un material que combina rigidez y flexibilidad para mantener el hito de pie y permitirle regenerarse tras impactos.
- Colores Disponibles: Amarillo, naranja, verde, azul, blanco y negro.
- Base acondicionada con cartabones del mismo material para aumentar el soporte cuando es arrollado.
- La base tiene 3 barrenos que facilitan y aseguran la instalación, recomendándose el uso de 3 tornillos con 3 taquetes extralargos para una instalación segura y firme.
- Existe una opción de base pesada de polietileno negro, con manija incluida, para un uso portátil y para evitar que se voltee con el viento.
- La paleta está fabricada con ABS de color gris, lo que garantiza su resistencia a las condiciones climáticas y a los impactos. Además, cuenta con una ventana de acrílico en color natural que permite una mejor dispersión de la luz de los LEDs, el reflejante puede ser de color ámbar o blanco.
- Cuenta con cuatro bandas reflectivas que aseguran una mayor visibilidad en ambientes oscuros.
- Ambos productos están diseñados para ser fáciles de almacenar y transportar, permitiendo su uso en diferentes escenarios y situaciones según se necesite.

ECOFLEX ESTROBOSCÓPICO

Este hito de alto rendimiento está diseñado para maximizar la seguridad de todos los usuarios de la carretera en ciudades y autopistas.


El dispositivo posee una característica destacable, su altura de 1.25 metros; sin embargo, su atributo más importante es la paleta intermitente que, en conjunto, alcanzan una altura total de 1.41 metros, esto proporciona una visibilidad notable para los conductores, especialmente durante la noche, y para otros usuarios de la carretera.

Este dispositivo genera destellos de luz blanca o ámbar a gran velocidad, lo que permite comunicar advertencias, señalar peligros, indicar situaciones de anticollisión o mantener a los conductores en estado de alerta.


Es perfecto para una variedad de usos, como la canalización del tránsito, zonas de trabajo nocturno, control vial, resguardo por seguridad, división de carriles, orientación, cruces peatonales y ciclovías.



Led blanco

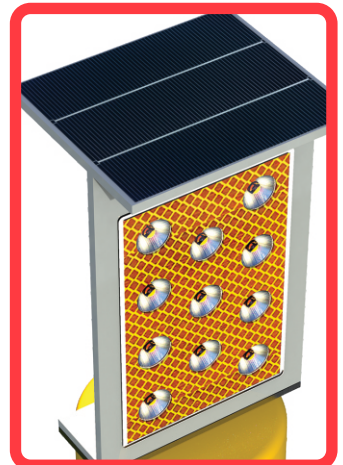

Celda solar

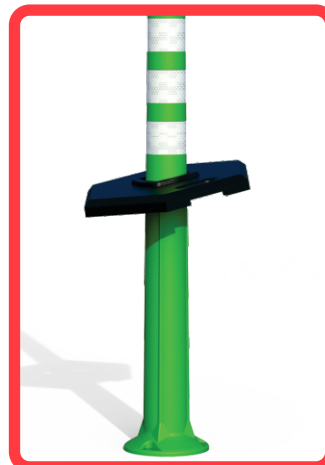

Base pesada con manija
(portátil)




Anclaje

INTERMITENTE ECOFLEX® 125

Código: IN-ECOFLEX-125

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

Dimensiones en: cm

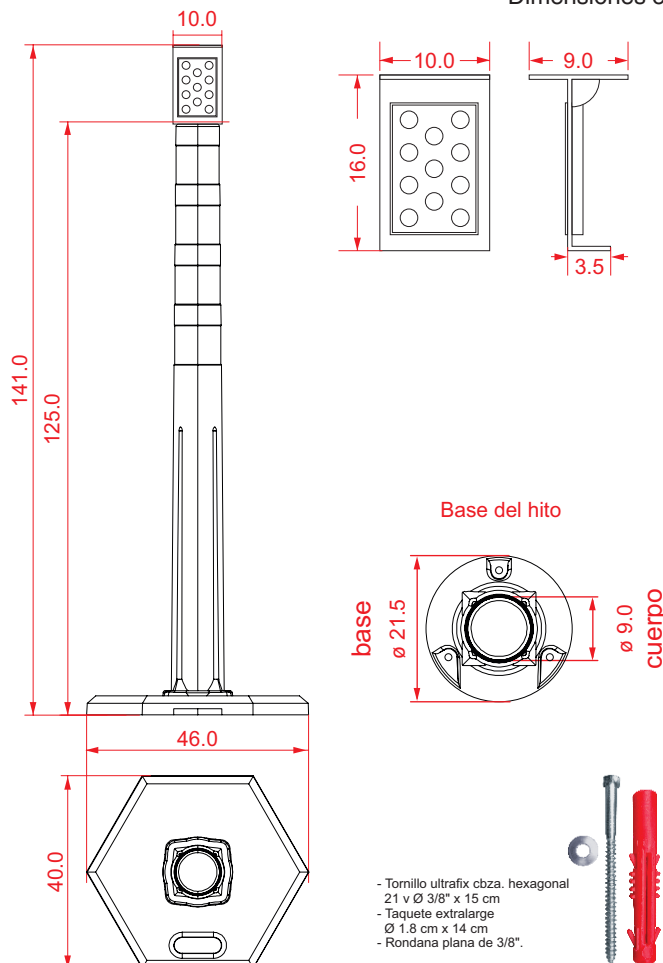

Medidas Generales

Total	Altura total: 141.0 cm Largo sup.: 10.0 cm. Ø base 21.5 cm.
Base pesada:	40.0 x 46.0 x 4.0 cm de alto
Reflejante:	4 anillos
Color de reflejante:	Blanco, ámbar o bicolor.


Características de la paleta

No. de leds:	11, Color ámbar o blanco	Material:	ABS
Tamaño:	9 x 10 x 16 cm	Peso Neto:	0.3 kg
Tiempo de trabajo:	≥ 120h	Distancia Visual:	≥ 500 m
Panel solar:	5V 1.2W	Batería:	3.2V 1500ma
Vida de carga:	≥ 2000	Frecuencia de parpadeo	30' 60' 90' 120' min.

Sistema de anclaje

Marcar en el piso la posición de los barrenos de anclaje utilizando la base de la baliza como plantilla, perforando el área asignada con broca de 3/4" para concreto hasta una profundidad de 6" (15.24 cm), introduzca los taquetes en los barrenos, coloque la baliza, inserte los tornillos de 3/8" x 15 cm con rondana plana, apriete los 3 tornillos utilizando dado de 9/16"; su instalación esta terminada.

Nota: puede agregar epoxico a los barrenos para mejorar la instalación.

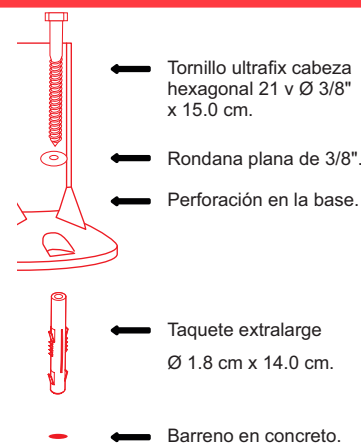

**Larga duración,
accesible y
económico**