


LAMPARA DE DESTELLO DE 02 CARAS LD2/LD2S

Características

- * Alta resistencia a golpes e impactos.
- * De gran utilidad en obras viales, zonas de reparación, desviaciones y deslaves de carretera.
- * Resistente al medio ambiente. Protección contra rayos U.V. y cambios extremos de temperatura.
- * Diseñada con tecnología LED mediante diodos intermitentes en color rojo de larga duración.
- * Su alta eficiencia permite que su destello pueda ser visible a mas de 400 metros de distancia durante la noche y en condiciones climáticas extremas.
- * Para alimentación mediante un Pack de Baterías que no requiere reemplazo ya que se garantiza su duración por no menos de 18 meses con uso diario-continuo.
- * Alimentación mediante un sistema fotovoltaico de re-carga solar.



Especificaciones Técnicas

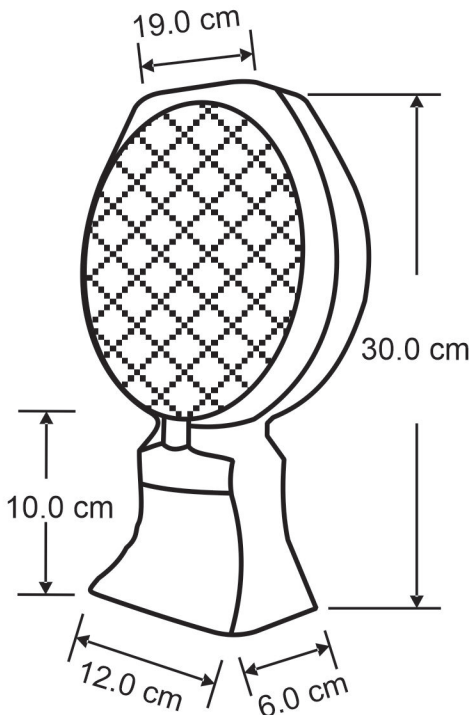

- | | |
|---|--|
| * Fabricada en: | Homopolimero de Polipropileno. |
| * Resistencia a la tensión en el punto de cedencia (ASTM D 638): | 36(5,200) N/mm. ² |
| * Alargamiento en el punto de cedencia (ASTM D 638): | 12%. |
| * Indice de fluidez (MFR) (ASTM D 1238): | 2 dg/min. |
| * Modulo de flexión (ASTM D 790B): | 1,500(220,000) N/mm. ² |
| * Dureza Rockwell (ASTM D785A): | 92 escala r. |
| * Densidad (ASTM D 792A): | 0.9 g/cm. ³ |
| * Medidas : | Largo: 30.0 cm, Ancho: 19.0 cm, Base: 12.0 x 6.0 cm. |
| * Resistencia al impacto IZOD (ASTM D 256) con muesca a 23°C: | 60 (1.1) j/m. |
| * Punto de ablandamiento (VICAT 2kg 7mm ²) (ASTM D 1525): | 154 (309)° C. |
| * Temperatura de deflección a 0.46 n/mm ² (ASTM D 648): | 95 (203)° C. |
| * Peso total: | 1.260 kg. |
| * Mecanismo de luz a base de: | Led ROJO ultrabrillante parpadeante. |
| * Intensidad luminosa del led : | + de 6,500 microcandelas. |
| * Mica de metacrilato a base de: | Prismas ópticos con 120° de visibilidad. |
| * Color: | Ámbar. |
| * Distancia de visibilidad del led: | 400 mts. promedio |
| * Secuencia intermitente del led: | 1 parpadeo x seg. |

Opciones de Alimentación:

*Pack de Baterías "D" Alcalinas de 1.5 Volts, 1200 maH con duración límite aproximada de 17,280 hrs.

*Sistema Recargable mediante Celda Solar Policristalina de 0.375W/4.4V que garantizan su duración durante 36 horas con carga llena.