

Paleta Unix

Código: PIX-120B / PIX-120S



El líder no sigue los pasos
... **marca el camino**

¿ QUÉ SON LAS PALETAS UNIX?

Excelente dispositivo abatible de señalización vial, su función principal es la de guiar, prevenir y restringir al automovilista y peatón de algún acceso o camino. Perfecto para poner límites al espacio previniendo con seguridad al automovilista en calles, avenidas, ciclovías, etc.

OPCIONES:

- Paleta con rótulos personalizados en una o dos caras.
- Cuerpo completo con iluminación de leds.
- Rótulo circular con iluminación de leds.

Nota: Las opciones con iluminación led cuentan con mica de acrílico y cofia superior, que aloja 4 fotoceldas, batería recargable de 3.7 V, leds ultra brillantes color blanco de 5000 °K y 250 lúmenes.

Características

- Sus dimensiones y diseño atraen la atención de los conductores, previniendo choques y confusiones.
- Su efectiva señalización permite una rápida interpretación del peligro o advertencia .
- Fabricada en polietileno soporta múltiples impactos.
- Base fabricada en ABS, para fijarse al piso.
- Sistema abatible que permite que la paleta se flexione al ser golpeada y recupera inmediatamente su posición vertical.
- Los rótulos se pueden personalizar conforme al uso que le vaya a dar a la paleta Unix abatible.
- Paleta color negro con protección a los rayos UV., resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.




1/2

Paleta Unix

Código: PIX-120B / PIX-120S

Las medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.

Dimensiones en: **cm**

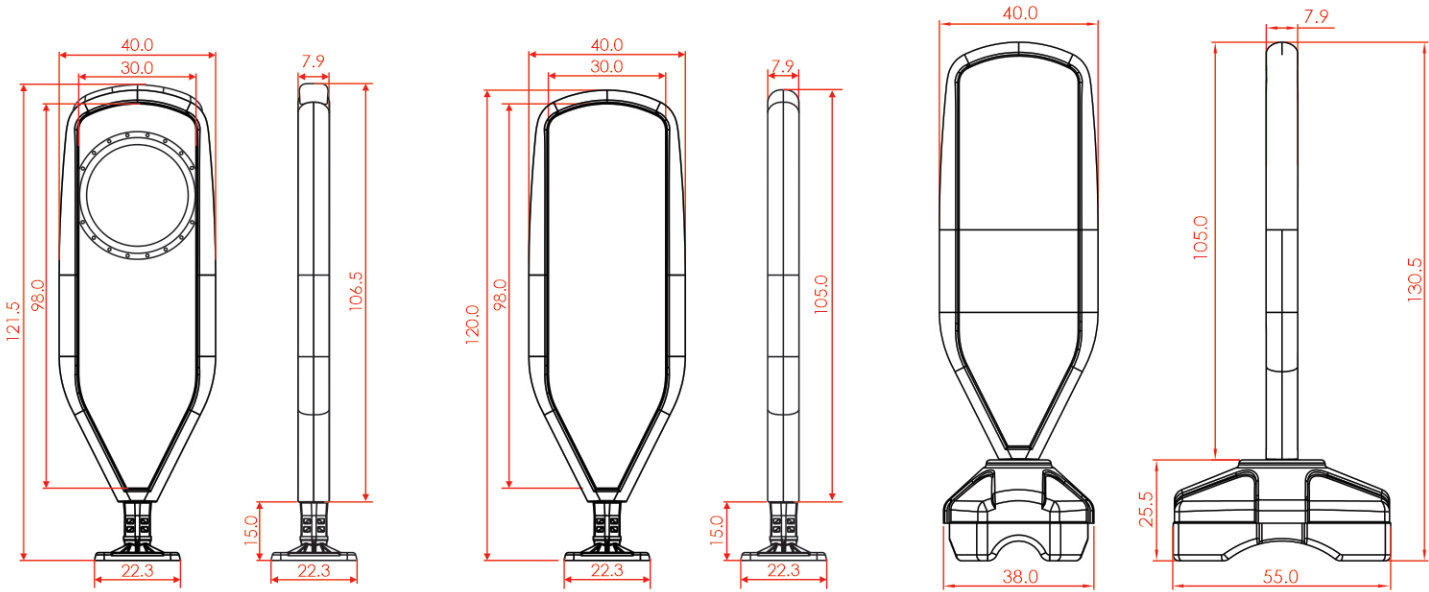

Medidas con cofia (para iluminación led)	
Largo:	40.0 cm
Ancho:	22.3 cm
Alto total:	121.5 cm.

Medidas sin cofia	
Largo:	40.0 cm
Ancho:	22.3 cm
Alto total:	120.0 cm.

Medidas con base	
Largo:	55.0 cm
Ancho:	38.0 cm
Alto total:	130.5 cm.

Anclaje



- Tornillo "Ultrafix" cabeza hexagonal Ø 3.8" x 15 cm.
- Taquete "Extralarge" Ø 1.8 cm x 14 cm.

Sistema de anclaje

Marcamos los barrenos, donde va colocada la paleta, apoyándonos de un taladro con broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 7", introducimos los taquetes extralarge en cada barreno, montamos la paleta, colocamos tornillo/rondana plana de 3/8", con un dado de 9/16" apriete, su instalación esta lista.



- ← Tornillo ultrafix cabeza hexagonal 21 v Ø 3/8" x 15 cm.



- ← Rondana plana de 3/8".



- ← Perforación en la base.



- ← Taquete extralarge Ø 1.8 cm x 14 cm.



- ← Barreno en concreto.



2/2