



El líder no sigue los pasos
... marca el camino

Información a dos caras

El uso conjunto del hito y la paleta, actúa como una barrera visual y física que ayuda a evitar que los vehículos invadan zonas prohibidas, tales como ciclovías, pasos peatonales, facilita el enfila de vehículos en zonas reservadas, como áreas de estacionamiento.

Proporciona indicaciones claras y precisas para los conductores o peatones, ayudando a dirigir el flujo del tránsito de manera eficiente y segura.

Perfecto para canalización, zonas escolares, carriles de autobús, control vial, zonas de seguridad, divisor de carriles, barrera visual, orientar, cruces peatonales, ciclovías, etc.

Características

- Al ser abatibles, pueden regresar a su posición original después de ser golpeadas, reduciendo el riesgo de daño permanente.
- Son fáciles de instalar y retirar, lo que permite su uso en diferentes escenarios y situaciones según se necesite.
- En resumen, la paleta ecoflex son una herramienta esencial para la gestión y seguridad vial, ayudando a prevenir accidentes y mantener el orden en las vías públicas.
- El hito ecoflex 125 esta fabricado en poliflexy® con el propósito de que este sea lo suficientemente rígido para mantenerse de pie, y a su vez, si es impactado pueda regenerarse y volver a su posición inicial; mientras que la paleta esta fabricada en estireno que garantiza su durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas y al impacto.
- La base del hito esta acondicionada con cartabones hechos del mismo material, aumentado el soporte cuando es arrollado además la base integra 3 barrenos, para una fácil y segura instalación.
- Con opción de llevar una paleta o dos.
- Color del hito: Amarillo, naranja, verde, azul, blanco o negro.
- 4 cintas reflectivas, para garantizar una mayor visibilidad en ambientes oscuros, en caso de que sea una sola cara.
- Para fijarlos se recomiendan 3 tornillos con 3 taquetes extralargos, dándole mayor seguridad.
- En caso de querer una paleta portátil tiene la opción de llevar base pesada para evitar que se voltee con el viento, la cual es fabricada en polietileno color negro; con manija incluida para poder moverla fácilmente.
- Alta capacidad de almacenamiento.



Apilable



Sencillo y doble cara



Base pesada con manija





Anclaje

PALETA ECOFLEX® 125

Código: PA-ECOFLEX-125

Las dimensiones y otras medidas son nominales,
pueden variar en +- 2%.

Dimensiones en: **cm**

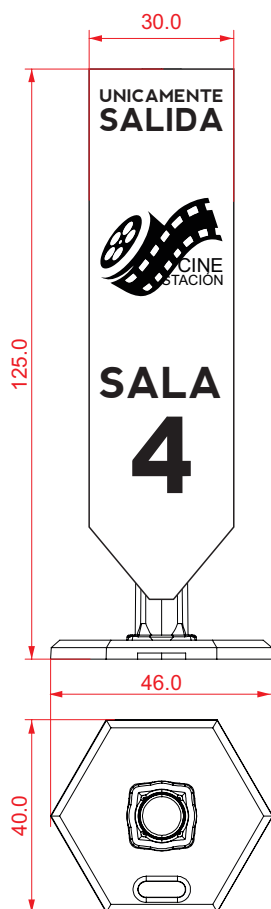

- Tornillo ultrafix cbza. hexagonal 21 v Ø 3/8" x 15 cm
- Taquete extralarge Ø 1.8 cm x 14 cm
- Rondana plana de 3/8".




Medidas

Total	Altura total: 125.0 cm Largo sup.: 30.0 cm. Ø base 21.5 cm.
Base pesada:	40.0 x 46.0 x 4.0 cm de alto
Reflejante:	4 anillos
Color de reflejante:	Blanco, ámbar o bicolor.

Sistema de anclaje

Marcar en el piso la posición de los barrenos de anclaje utilizando la base de la baliza como plantilla, perforando el área asignada con broca de 3/4" para concreto hasta una profundidad de 6" (15.24 cm), introduzca los taquetes en los barrenos, coloque la baliza, inserte los tornillos de 3/8" x 15 cm con rondana plana, apriete los 3 tornillos utilizando dado de 9/16"; su instalación esta terminada.

Nota: puede agregar epoxico a los barrenos para mejorar la instalación.

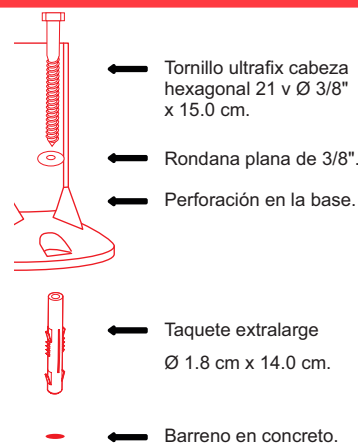

**Larga duración,
accesible y
económico**