


REDUCTOR DISUASORIO 120

MOD-120



- Tornillo ultrafix cbza. hexagonal 21 v Ø 3/8" x 15 cm
- Taquete extralarge Ø 1.8 cm x 14 cm
- Rondana plana de 3/8".

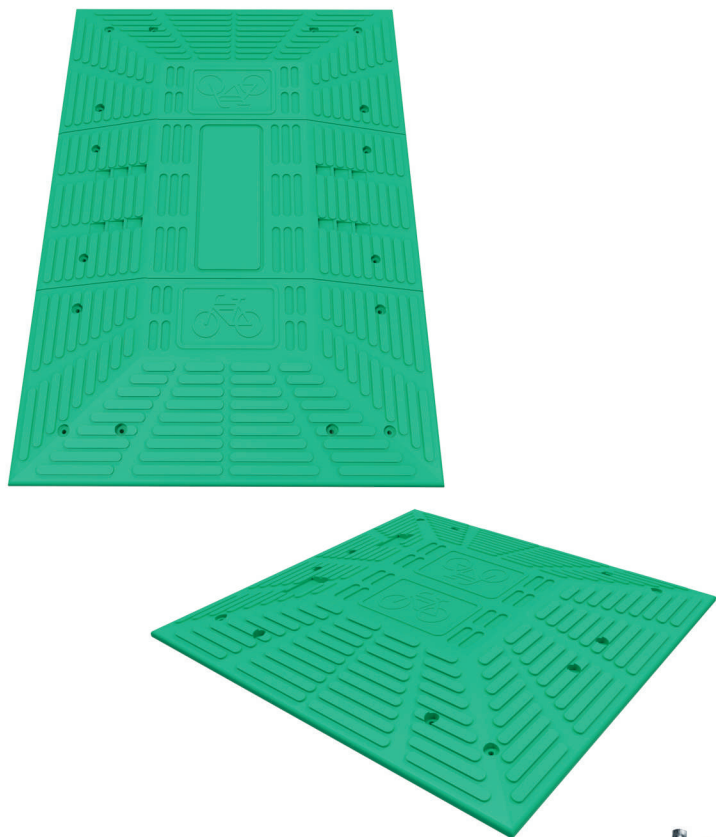


Especificaciones Técnicas

Fabricada en: Polietileno de media densidad.
Peso de terminal: 38.6 kg.
Peso mod. central: 44.0 kg.
Medida pza: Largo:120 cm, Ancho: 60 cm, Alto:10 cm.
Colores: Piezas fabricadas en amarillo y negro.
Resistencia a la presión: 12,000 kg x cm².
Densidad: 0.6 oz/pulgada cubica (ASTM C642).
Dureza con durometro: 70 ± 7 (ASTM D2240).
Esfuerzo de tensión: 300 psi (ASTM D412).
Deformación a la compresión: 7% a 70psi, 20°C (ASTM D575).
Temperatura de fragilidad: -40°C (ASTM D746).
Dureza: 65-7 SH.
Congelamiento y descongelamiento al ser expuesto a quimicos descongelantes sin pérdida despues de 50 ciclos (ASTM D672).
Coefficiente de expansión térmica: 8x10-5 in/in/°F (ASTM D531).
Al ser mojado por 70 horas a 70°C (ASTM D573).

Características

- Reductor de velocidad modular, lo que hace posible abarcar cualquier área que requiera.
- Para uso rudo, esto aumenta resistencia ante cualquier impacto frontal o lateral, haciendolo casi irrompible.
- Resistente a rayos UV, humedad, aceite y temperaturas extremas.
- Ideal para colocarse en ciclovía como reductor de velocidad para los ciclistas y precaución del peatón.
- Se ensamblan mediante macho-hembra.
- Para limites de velocidad inferior o igual a 50 km/h.
- Estos reductores de velocidad, son antiderrapantes gracias a que sus piezas cuenta con altos relieves.
- No requiere de ningún mantenimiento.
- Se fijan con tornillo ultrafix cabeza hexagonal Ø 3/8"x15 cm, con rondana plana de 3/8", taquete extralarge, Ø 1.8 cm x 14 cm. o con anclas para ahogar.

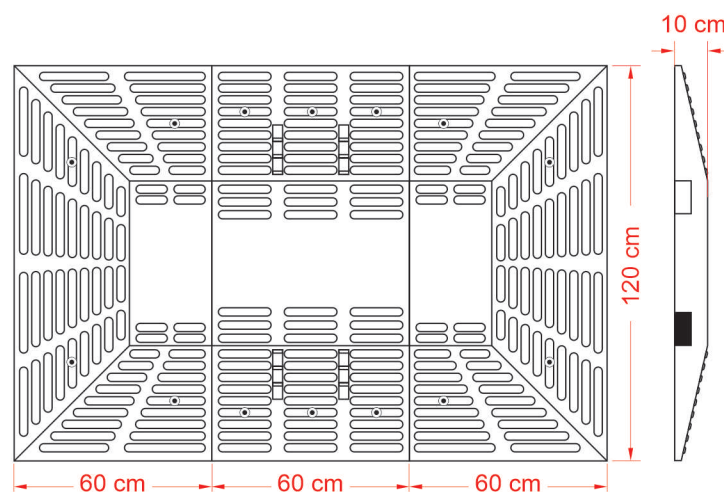

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.