



REDUCTOR DISUASORIO 120

TRD-120 / TRD-120L

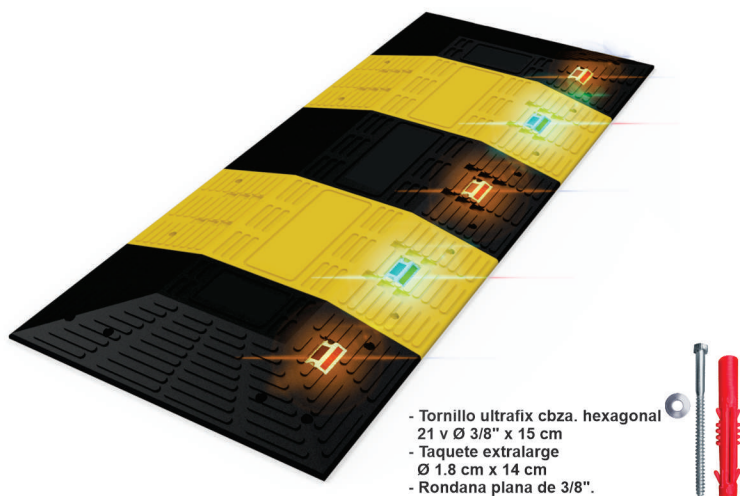

- Tornillo ultrafix cbza. hexagonal 21 v Ø 3/8" x 15 cm
- Taquete extralarge Ø 1.8 cm x 14 cm
- Rondana plana de 3/8".

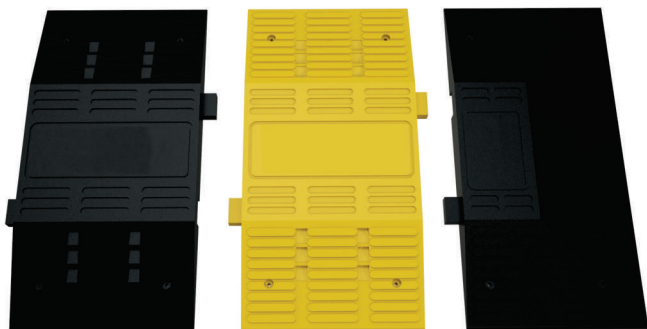

Características


- Reductor de velocidad modular, lo que hace posible abarcar cualquier área que requiera.
- Para uso rudo, esto aumenta resistencia ante cualquier impacto frontal o lateral, haciendolo casi irrompible.
- Resistente a rayos UV, humedad, aceite y temperaturas extremas.
- Solidez al paso continuo de vehículos pesados.
- Se ensamblan mediante macho-hembra.
- Para limites de velocidad inferior o igual a 50 km/h.
- Estos reductores de velocidad, son antiderrapantes gracias a que sus piezas cuenta con altos relieves.
- No requiere de ningún mantenimiento.
- Se fijan con tornillo ultrafix cabeza hexagonal Ø 3/8"x15 cm, con rondana plana de 3/8", taquete extralarge, Ø 1.8 cm x 14 cm. o con anclas para ahogar.
- Tiene la opción de llevar vialeta solar, aumentando de este modo la visibilidad durante la noche, ya que durante el día recibe la carga del sol y por la noche prende automáticamente.

SISTEMA SOLAR

- Vialeta con sistema solar inteligente.
- Panel solar y sistema eléctrico de alta eficiencia.
- Leds color ámbar transparente de 4180 a 6000 mcd con ángulo de operación de 30 grados.
- Led de color azul transparente de 2130 a 4800 mcd con ángulo de operación de 30 grados.
- Frecuencia de destello de 3 Hz.
- Sistema exclusivo para reductores.
- Esta vialeta no es apta para uso individual, ya que el diseño óptico de las micras de acrílico solo permiten que muestre su eficiencia al ser colocadas en los topes.

Especificaciones Técnicas

Fabricada en: Polietileno de media densidad.
Peso de terminal: 38.6 kg.
Peso mod. central: 44.0 kg.
Medida pza: Largo:120 cm, Ancho: 60 cm, Alto:10 cm.
Colores: Piezas fabricadas en amarillo y negro.
Resistencia a la presión: 12,000 kg x cm².
Densidad: 0.6 oz/pulgada cubica (ASTM C642).
Dureza con durometro: 70 ± 7 (ASTM D2240).
Esfuerzo de tensión: 300 psi (ASTM D412).
Deformación a la compresión: 7% a 70psi, 20°C (ASTM D575).
Temperatura de fragilidad: -40°C (ASTM D746).
Dureza: 65-7 SH.
Congelamiento y descongelamiento al ser expuesto a quimicos descongelantes sin pérdida despues de 50 ciclos (ASTM D672).
Coefficiente de expansión térmica: 8x10⁻⁵ in/in/°F (ASTM D531).
Al ser mojado por 70 horas a 70°C (ASTM D573).

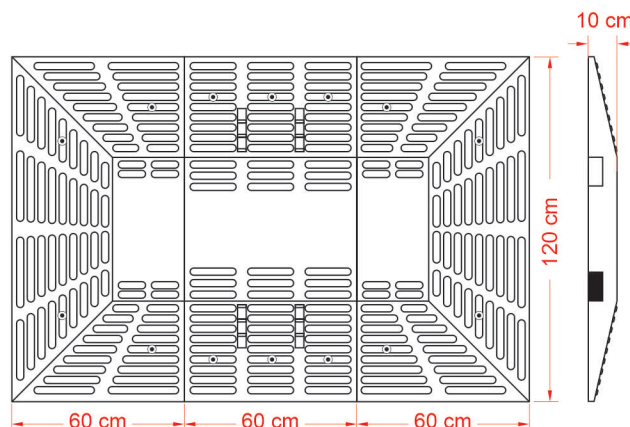

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.