

TRAFISIT 109

TSL-109

PROTECCIÓN DE OBRAS




Características

- Los trafitambos, son dispositivos de seguridad en forma cilíndrica, están fabricados en polietileno color naranja fluorescente.
- De la más alta calidad garantizando una larga duración gracias a su resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Se utilizan para delimitar zonas de trabajo, pueden llevar reflejante en grado ingeniería, alta intensidad o grado prismático en caso de requerirlo, para aumentar su visibilidad durante la noche.
- De fácil limpieza y resistencia a líquidos y solventes.
- Opción de llevar base de contrapeso desmontable, para darle mayor estabilidad al evitar su caída con la fuerza del viento.
- Manija superior lo que permite el lastrado.
- 100 % Apilable.
- Los tambos de tráfico nos ayudan a reducir la velocidad en relación con la circulación dentro de un espacio cerrado, como lo son los estacionamientos en donde, tanto los peatones y vehículos coexisten días tras día.
- Estos son sumamente sencillos de instalar.
- Ideales para la desviación y cierre de carreteras amplias con 3 o más carriles ya que ocupan más espacio, por lo que son más visibles a una distancia mayor.
- Muy útiles para la protección de obras en carreteras.

Especificaciones Técnicas

* Fabricado en:	Polietileno de alta densidad.
* Resistencia a la tracción en el punto de fluencia (ASTM D 638):	17.3 mpa.
* Resistencia a la tracción en el punto de rotura (ASTM D638):	27.2 mpa.
* Alargamiento en el punto de fluencia (ASTM D 638):	17.4 %.
* Alargamiento a la rotura (ASTM D 638):	1 500 %.
* Modulo de flexión (ASTM D 638):	610 mpa.
* Medidas sin base:	Diametro sup.: 44.5 cm.
	Diametro inf.: 50 cm, Altura: 107.3 cm.
* Medidas con base:	Diametro sup.: 44.5 cm.
	Diametro inf.: 58.5 cm, Altura: 114.3 cm.
* Resistencia al impacto Izod (ASTM D 256):	530 j/m.
* Resistencia de tracción en impacto (ASTM D 1822):	163 kj/m2
* Impacto arm 40°C, 3.2 mm:	23 900 j/m.
	113°C.
* Punto de ablandamiento (vicat) (ASTM D 1525):	80°C.
* Temperatura de deflexión de calor (ASTM D 648):	Grado ingeniería.
* Reflejante opcional:	Mas de 40°.
- Brillo (reflectometro 85°)	Cerca de 2.25 kgf.
- Prueba de tension (300 mm/min.)	No afecta.
- Resistencia al calor (71 + - 3°C x 24 hrs.)	No afecta.
- Resistencia al frio (-57 + - 3°C x 7 hrs.)	

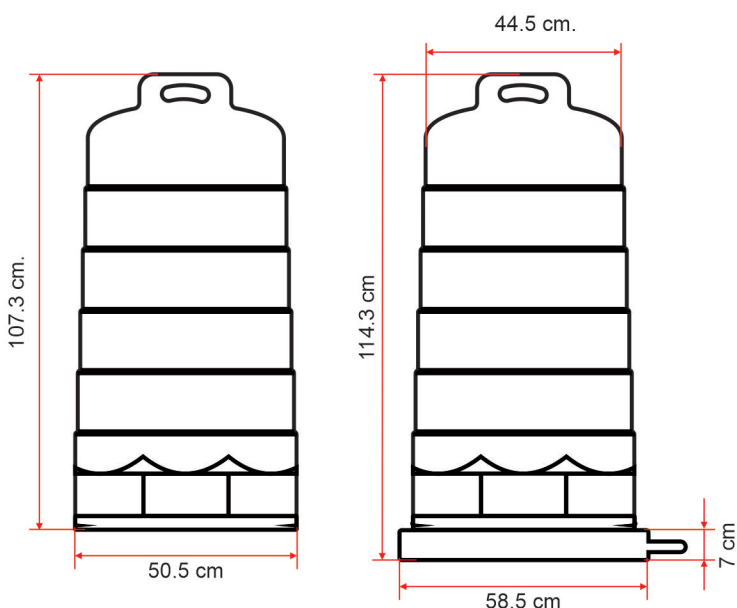

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.