

TRAFITAMBO 109 SOLAR

TPS-120-LUZ



8 pestañas en la base, para sujeción


- Los trafitampos, son dispositivos de seguridad en forma cilíndrica, están fabricados en polietileno color rojo.
- De la más alta calidad garantizando una larga duración gracias a su resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Se utilizan para delimitar zonas de trabajo, pueden llevar reflejante en grado ingeniería, alta intensidad o grado prismático en caso de requerirlo, para aumentar su visibilidad durante la noche.
- De fácil limpieza y resistencia a líquidos y solventes.
- Opción de llevar base de contrapeso desmontable, para darle mayor estabilidad al evitar su caída con la fuerza del viento.
- Manija superior lo que permite el lastrado.
- 100 % Apilable.
- Los tambos de tráfico nos ayudan a reducir la velocidad en relación con la circulación dentro de un espacio cerrado, como lo son los estacionamientos en donde, tanto los peatones y vehículos coexisten días tras día.
- Estos son sumamente sencillos de instalar.
- Ideales para la desviación y cierre de carreteras amplias con 3 o más carriles ya que ocupan más espacio, por lo que son más visibles a una distancia mayor.
- Son utilizados generalmente para cerrar el tráfico en vialidades pues resultan de alta visibilidad gracias a la luz que destella que los distingue del resto del panorama.
- Son muy útiles para la protección de obras en carreteras.
-

Sistema de Iluminación fija que detecta la intensidad luminosa del ambiente con alta intensidad luminosa

* Color de Led:	Rojo
* Cantidad de leds:	12
* Tiempo de vida aproximada de los leds:	100,000 hrs.
* Intensidad luminosa de cada led:	7,800 milicandelas
* Distancia aproximada de visibilidad del led:	150 metros.
* Reflejante Opcional:	Blanco Grado Ingeniería o prismático.

Sistema de Alimentación Solar con las siguientes características.

* Baterías de Larga Duración:	(2) Baterías AAA recargable 1.5 Volts - 1,300 mAh.
* Eficiencia de las baterías:	5 hrs de carga y 60 hrs funcionando.

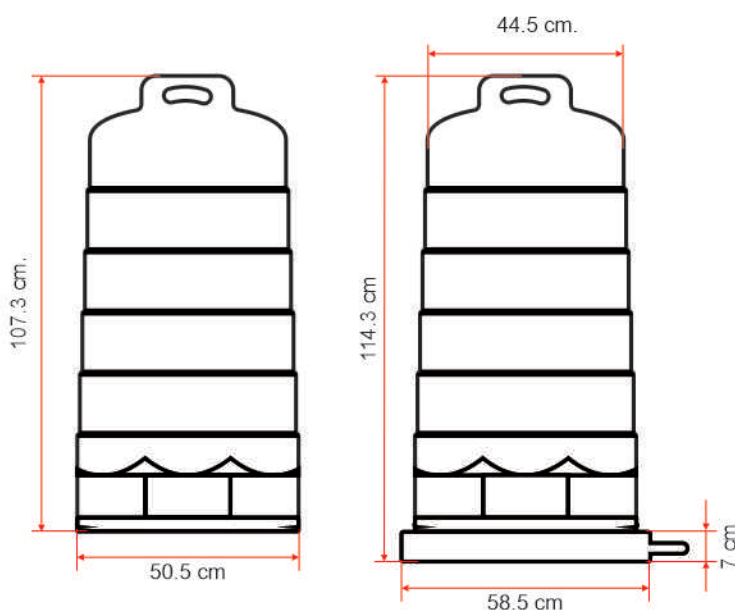

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en $\pm 2\%$.