


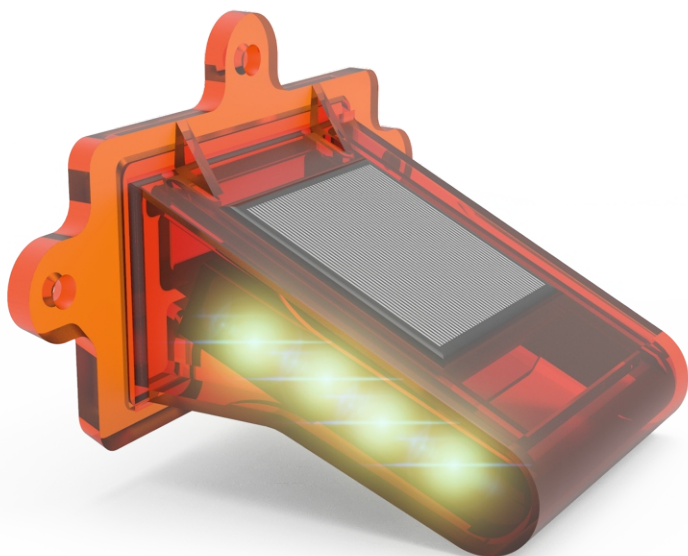

El líder no sigue los pasos
... marca el camino

¿ QUÉ ES LA VIALETA PARA BARRERA?

Vialeta solar traslúcida con cuerpo en Policarbonato de alta resistencia en color Ámbar.

Sistema de alimentación solar auto-recargable mediante celda fotovoltaica con circuito inteligente ON/OFF sensible a la luz del sol.

Iluminación a base de Leds de Alta Intensidad ámbar o rojos parpadeantes.



Para instalación en Barreras Centrales ó Laterales

Características:

- Cuerpo sin aristas ni bordes punzocortantes.
- De gran funcionalidad como previsor nocturno.
- Auto recargable, encendiéndose automáticamente en la noche al dejar de recibir la luz del día.
- Facilidad de manejo e instalación.
- Incorpora en su diseño tecnología solar y cuatro leds emisores de luz de gran eficiencia.
- Gran visibilidad en cualquier condición climática.
- Panel solar de mayor tamaño el cual incrementa la potencia luminosa de los leds. "mayor visibilidad a mayor distancia".


Sistema de iluminación:

- | | |
|--|--|
| • Fabricado en: | Policarbonato. |
| • Color del cuerpo: | Ámbar. |
| • Medidas generales: | Largo: 14.0 cm., Ancho: 8.5 cm., Altura: 8.9 cm. |
| • Absorción de agua (24 H-23°C) (ASTM D 570): | 0.15 %. |
| • Temperatura de ablandamiento. (VICAT-5 KG.) (ASTM D 1525): | 100-120 °C. |
| • Mini panel solar de: | Silicio. |
| • Medidas de panel: | L: 55mm, A:55mm, E: 0.2mm. |
| • Led color: | Rojo o Ámbar de alta intensidad. |
| • Cantidad de leds: | 4. |
| • Intensidad luminosa led: | + de 10,000 Microcandelas. |
| • Baterías de larga duración recargables de: | NK-MTH. |
| • Capacidad baterías sin sufrir efecto de memoria: | 1,100 ma. |
| • Secuencia intermitente de luz: | 70 Parpadeos X minuto. |
| • Distancia aproximada de visibilidad del led: | 400 mts. |
| • Eficiencia del circuito: | 48 hrs funcionando con 5 hrs de carga expuesta al sol directo. |

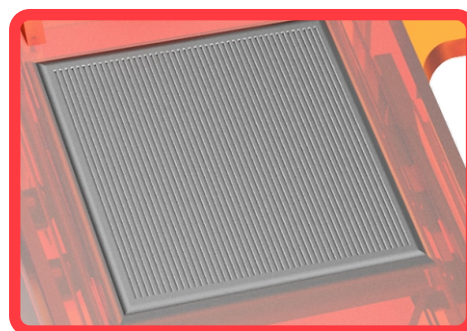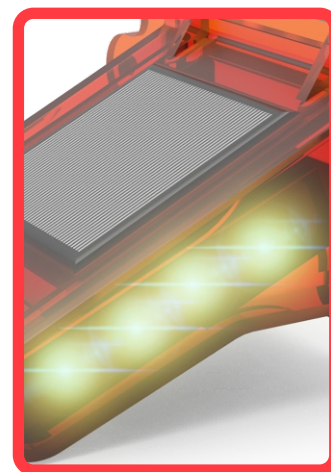

Las imágenes son ilustrativas

Las medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%

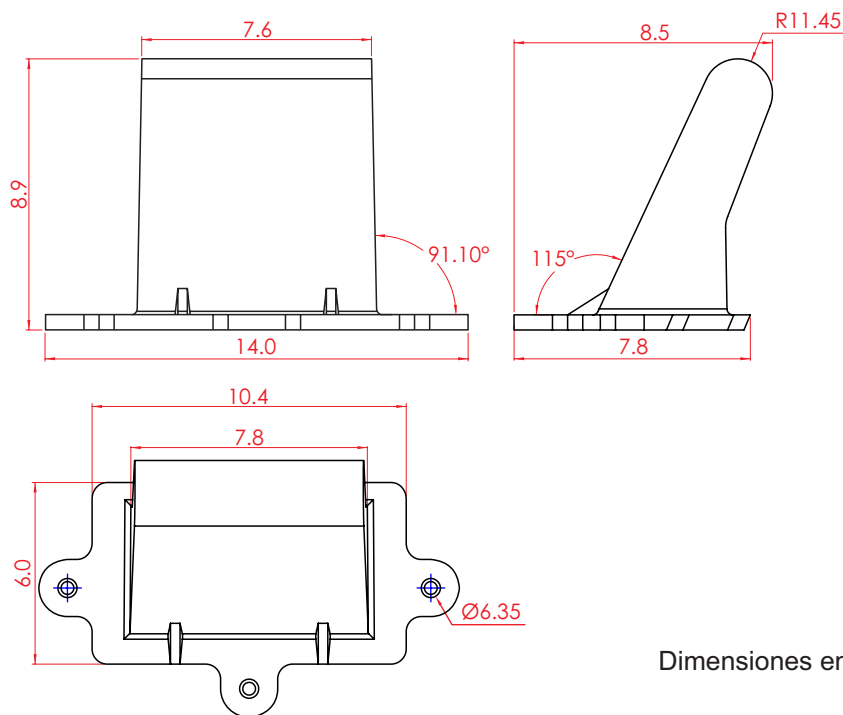

Dimensiones en: cm

Medidas:

Largo: 14.0 cm

Ancho: 8.5 cm

Alto: 8.9 cm

Reflejante:




4 leds laterales

Color del led:

Ámbar o rojo

Elementos a ocupar

1. Vialeta para barrera.
2. Barrera o sitio donde se va colocar.
3. Pegamento epoxico.
4. Remaches.



Procedimiento de anclaje:

- 1.- Limpiar la barrera de modo que este libre de polvo y grasas.
- 2.- De igual manera limpiar la vialeta para una mejor instalación.
- 3.- Preparar posteriormente el pegamento epóxico para hacer el pegado; tomando en cuenta que se ocupa 100 grs por cada una de las vialetas a instalar.
- 4.- Tener preparado remachadora y 3 remaches o tiros de percusión X vialeta.
- 5.- Poner el pegamento epóxico a la vialeta y pegarla a la barrera haciendo un poco de presión para un mejor pegado; posteriormente poner los 3 remaches o los tiros de percusión.



Las imágenes son ilustrativas.