


VIALETA SOLARIS

G-S12

Características

- Alta resistencia a la fricción, abrasión, golpes e impactos.
- Cuerpo sin aristas ni bordes punzocortantes.
- De gran funcionalidad como reductor de velocidad.
- Auto recargable, encendiéndose automáticamente en la noche al dejar de recibir la luz del día.
- Incorpora en su diseño tecnología solar y diodos emisores de luz intermitente o fija de gran eficiencia con más de 10 años de duración.
- De gran visibilidad en cualquier condición climática.
- Panel solar de mayor tamaño el cual incrementa la potencia luminosa de los leds. “mayor visibilidad a mayor distancia”

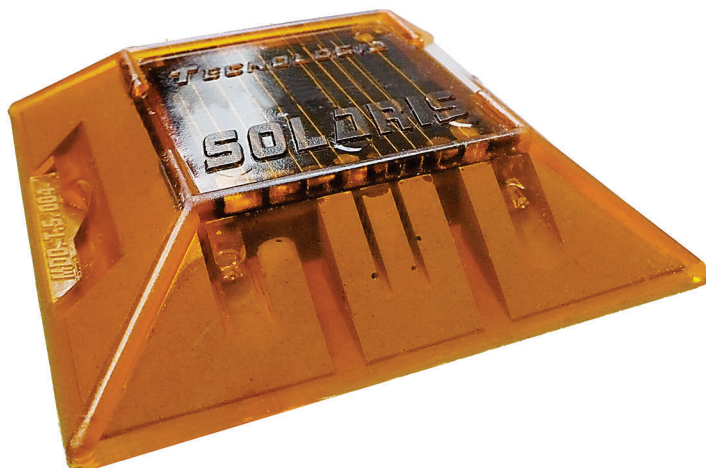

Especificaciones Técnicas.

* Fabricado en:	Polycarbonato.
* Peso total aprox:	290.5 gr.
* Peso específico (densidad) (ASTM D 792):	1.2 g/cm ³ .
* Absorción de agua (24 H-23°C) (ASTM D 570):	0.15.
* Temperatura de ablandamiento. (VICAT-5 KG.) (ASTM D 1525):	145-150 °C %.
* Esfuerzo a la tensión (ASTM D 638):	60-65 n/mm.
* Resistencia dieléctrica (ASTM D 149):	20 kv/mm.
* Fortaleza a la compresión carga máxima:	3,500 kg/cm ² .
* Mini panel solar de:	Silicio.
* Medidas:	Base: 11.8 cm por lado, 6.0 cm, medida superior., Alto: 2.37 cm
* Led color:	Blanco, ambar o rojo de alta intensidad.
* Cantidad de leds:	1 a 5 en 1 ó 2 caras (unidireccional o bidireccional).
* Tiempo de vida aprox de los leds:	100,000 hrs.
* Intensidad luminosa led:	+ de 6500 milicandelas.
* Baterías de larga duración recargables de:	NK-MTH.
* Capacidad baterías sin sufrir efecto de memoria:	650 ma.
* Secuencia intermitente de luz:	80 parpadeos X minuto.
* Color del cuerpo:	Ámbar.
* Medidas generales:	Largo: 11.8 cm, Ancho: 11.8 cm, Altura: 2.37 cm.
* Distancia aprox. de visibilidad del led:	300 metros.
* Eficiencia del circuito:	36 hrs funcionando con 7 hrs de carga Expuesta al sol directo.

