

TOPE LÍDER 60

Código: TPES-L-60

El líder no sigue los pasos
... **marca el camino**

¿QUE ES EL TOPE LIDER?

Dispositivo para delimitar la zona reservada para aparcar dentro de estacionamientos.

¿PARA QUE SIRVE EL TOPE LIDER?




Su principal función es guiar a los vehículos en el momento de estacionarse o como canalizador vial en avenidas de contraflujo.

APLICACIONES

Sugerido principalmente en estacionamientos de interno o al aire libre, así como para canalizar avenidas de gran afluencia vehicular.

Características

- Excelente tope de estacionamiento para utilizarlos en pares, gracias a su medida de 60 cm de largo permite abrir el campo hasta donde se requiera.
- Guía a los vehículos en el momento de estacionarse así como para proteger el frente del auto de un golpe.
- Funciona mejor que los topes de plástico o incluso que los de concreto, es mucho mas resistente y mantiene su color.
- Fabricado en polietileno de media densidad, material que no causa ningún mal en los vehículos.
- Con la altura ideal evitando daños potenciales a los autos actuales de baja altura.
- Protección a rayos UV., aceite y cambios extremos de temperatura.
- Diseñado con franjas laterales y en los costados:
 - Como **tope de estacionamiento** cuenta con 4 reflejantes, adecuados para darle mayor visibilidad a grandes distancias.
 - Como **canalizador** tiene reflejante en los costados y en sus laterales.
- Los cuales pueden ir pintados o con reflejante de alta reflexión.
- Colores de linea; negro o amarillo de gran durabilidad.
- Cuenta con 2 barrenos para su fácil instalación: Sobre asfalto (anclas) en concreto (taquete extralargo).

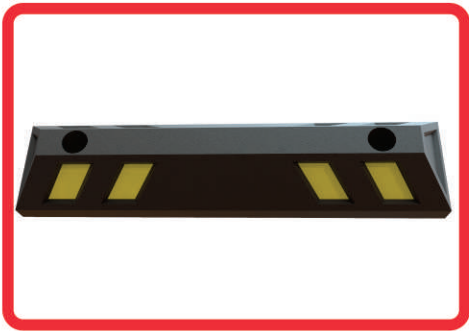
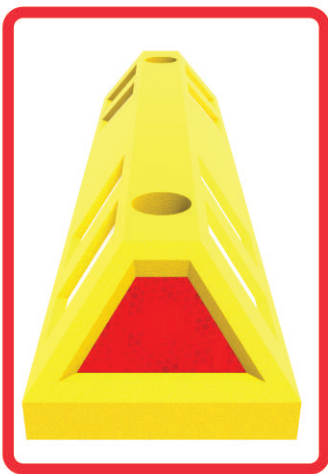
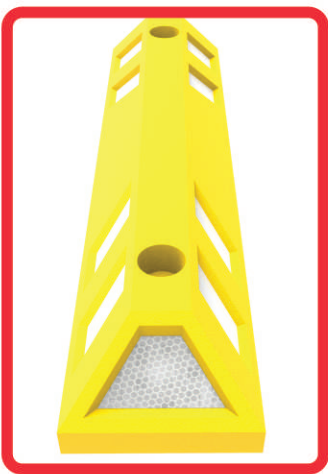


Las imagenes son ilustrativas

TOPE LÍDER 60

Código: TPES-L-60

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

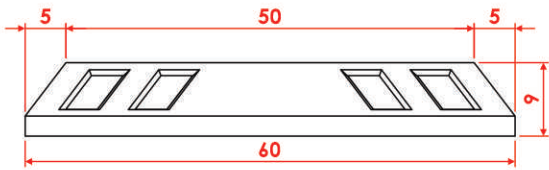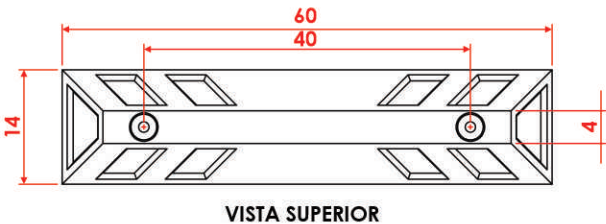

Medidas en: **cm**

- Marcamos los barrenos usando el tope como plantilla, proseguimos
- Sobre concreto:** Apóyanonos de un taladro y una broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 6", insertamos el taquete, ponemos el tope y con ayuda de una dado 9/16" apretamos el tornillo.
- Sobre Asfalto:** Apóyanonos de un taladro y una broca de 1/2", perforamos a una profundidad de 8", rellenamos con un poco de epoxico, ponemos el tope y proseguimos a clavar el ancla asegurandonos de no lastimar el tope.

Anclaje

Sugerencia de uso

Medidas

Total	Largo: 60 cm
	Ancho: 14 cm
	Alto: 9 cm
Reflejante:	Laterales y costados
Color de reflejante:	Blanco o ámbar



Anclaje en asfalto
Clavo de acero
(1/2" x 25 cm)



Anclaje en concreto
Taquete "Extralarge"
(3/4" x 14 cm)
Tornillo "Ultrafix"
(3/8" x 15 cm)

Las imagenes son ilustrativas