

REMOLQUE DE SEGURIDAD ATENUADOR DE IMPACTOS 245

Código: REM-245

El líder no sigue los pasos ... marca el camino

¿QUE ES EL REMOLQUE 246?

Es un remolque de seguridad atenuador de impactos.

¿PARA QUE SIRVE EL REMOLQUE 246?

Su objetivo es de amortiguar y proteger al vehículo en caso de colisión, absorbiendo la energía cinética y empujandola en forma de rebote hacia el centro del choque, consiguiendo así una reducción de daños.

APLICACIONES

Ideal para colocarse temporalmente en zonas de trabajo, desviaciones, avenidas cerradas, zonas de conflicto o para ser remolcado por vehículo.




Características

- Remolque de seguridad fabricado en estructura integral de PTR de 2½ x 2½ Cal. 10 (3.4 mm).
- Amortiguador de impacto
- Eje para soportar 3,500 lbs. (1,587.6 kg)
- Dos Rines de 15" de rodada de 5 birlos.
- Dos llantas de carga rin 15 700-15.
- Dos muelles de 4 hojas.
- Parachoques de polietileno de media densidad franjeado y reforzado con poliuretano en su interior.
- Dos calaveras direccionales, stop y reversa.
- Soporte telescópico para parachoques en PTR DE 2½ x 2½ Cal. 10 (3.4 mm).
- Tirón forjado, chasis soldado de 2 5/16" para bola con arrastre 5,000 lbs. (2,268 kg) con cadenas de seguridad.
- Preparado para alimentarse a través de la corriente alterna del vehículo que lo remolca.
- Cuenta con un gato mecánico para mejor manipulación.
- Mínimo mantenimiento al remolque.




REMOLQUE DE SEGURIDAD ATENUADOR DE IMPACTOS 245


Código: REM-245

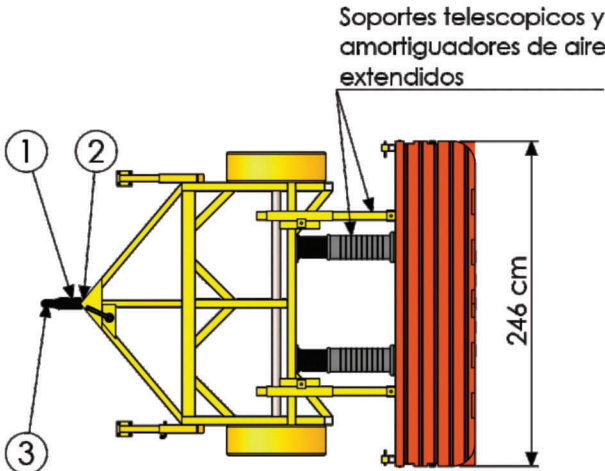


Vista superior

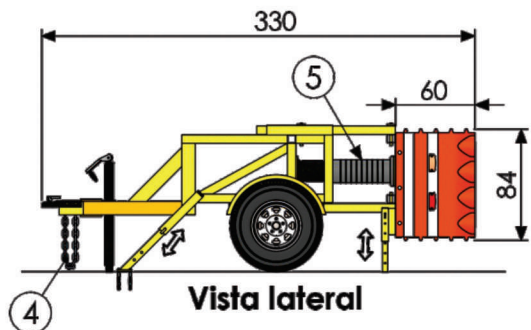

Vista lateral

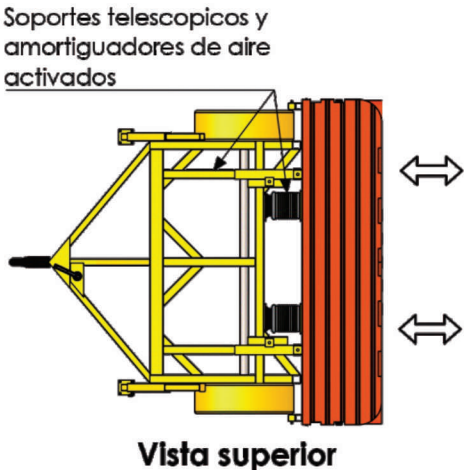

Vista superior

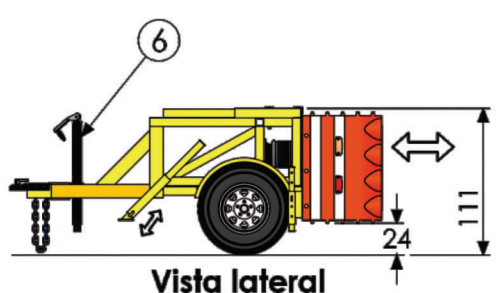

Vista lateral

Medidas


Total

Largo total: 330 cm
Ancho: 246 cm
Alto total: 111 cm

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

- 1.- Salida de cables conectores macho.
- 2.- Conectores rápidos de aire para amortiguadores.
- 3.- Tirón forjado chasis.
- 4.- Cadenas de seguridad.
- 5.- Amortiguador de aire de impacto.
- 6.- Gato mecánico.
- 7.- Plafón lateral.
- 8.- Plafón embutido de bosh grande.
- 9.- Parachoques de polietileno.
- 10.- Soporte telescópico.
- 11.- Papel reflejante en parachoques.

Nota: La alimentación eléctrica y de los amortiguadores de aire se toma directamente del vehículo.

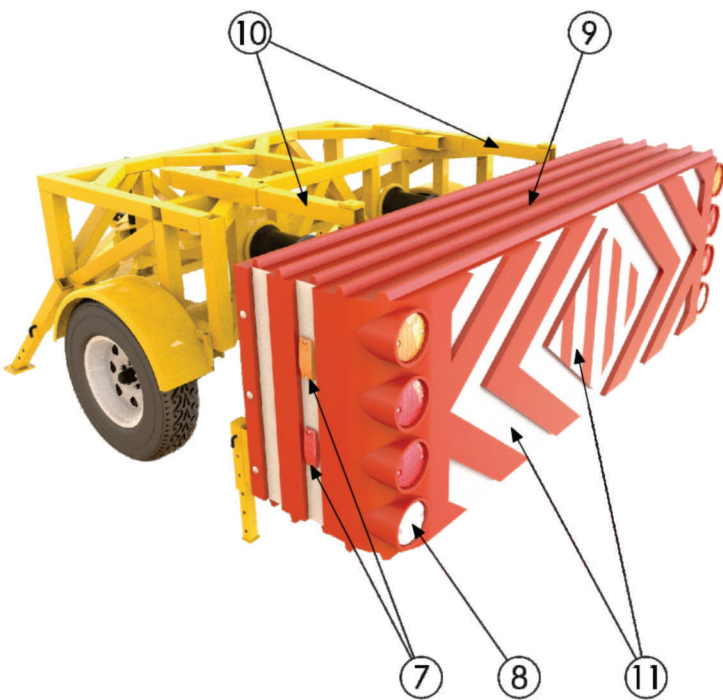

REMOLQUE DE SEGURIDAD ATENUADOR DE IMPACTOS 245

Código: REM-245



Tornillos Ultrafix



Taquete

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 12.- Soportes estacionarios telescópicos.
 - 13.- Pie de seguridad antideslizante.
- Da la posibilidad de anclar temporalmente el remolque mediante ocho tornillos Ultrafix de 3/8" x 15cm y ocho taquetes extralarge Diam 18mm x 15cm.